

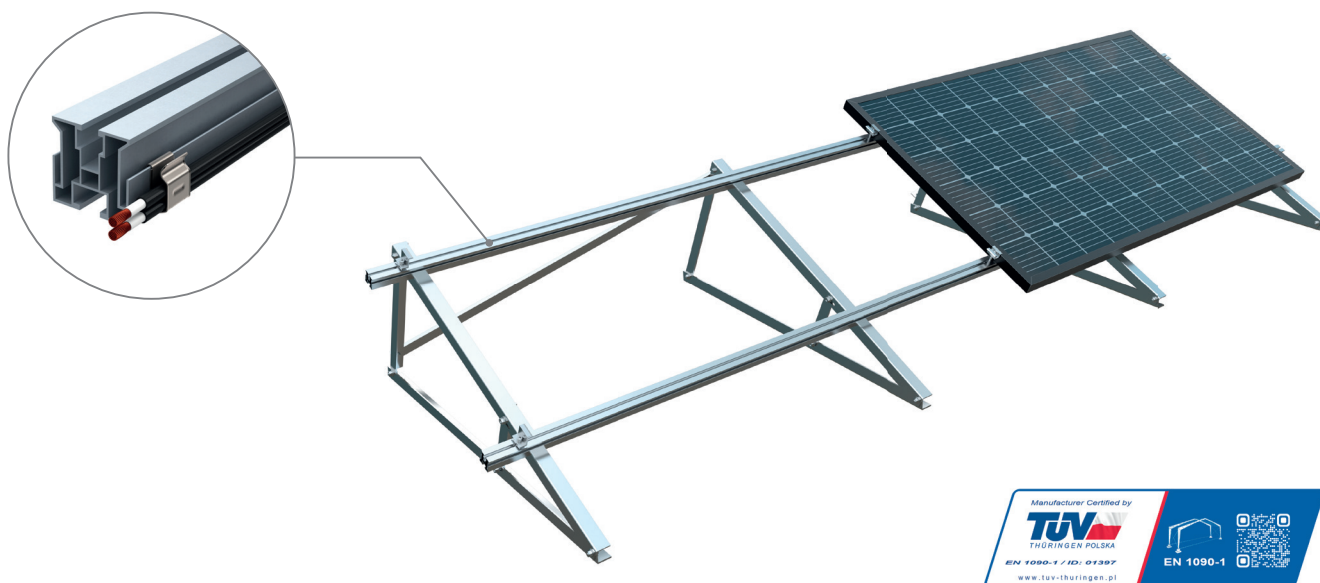
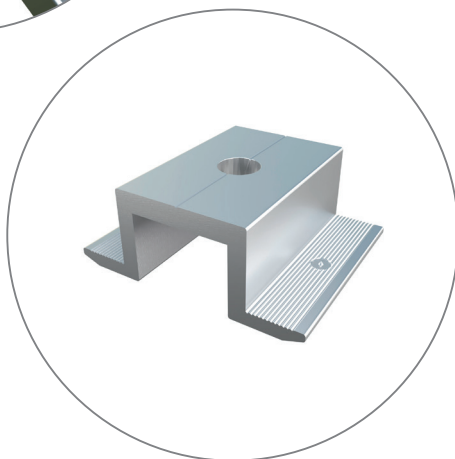
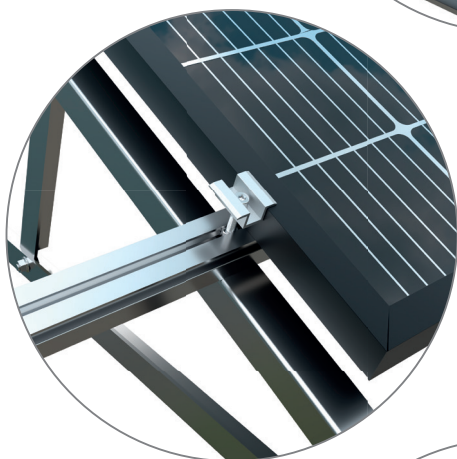


System FR-02

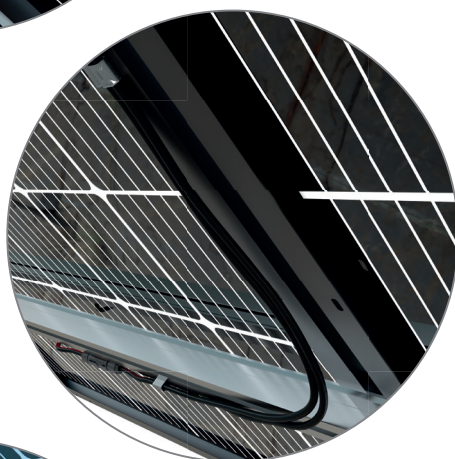

Typ dachu <i>Roof type</i>	Dach płaski <i>Flat roof</i>	
Rodzaj pokrycia <i>Roof covering</i>	Pokrycia z blachy oraz bitumiczne <i>Sheet metal and bituminous coverings</i>	
Nachylenie dachu <i>Roof slope</i>	0° do 10° 0° to 10°	
Orientacja modułów <i>Modules layout</i>	Pozioma <i>Horizontal</i>	
Maks. wymiary modułów <i>Max modules dimensions</i>	1100 x 2100 mm	
Nachylenie modułów względem dachu <i>Modules inclination</i>	15°, 25° lub 30° 15°, 25° or 30°	
Materiał wykonania <i>Material</i>	Aluminium i stal nierdzewna <i>Aluminium and stainless steel</i>	
Kolor <i>Colour</i>	Srebrny lub czarny <i>Silver or black</i>	
Gwarancja <i>Warranty</i>	20 lat 20 years	

System FR-02

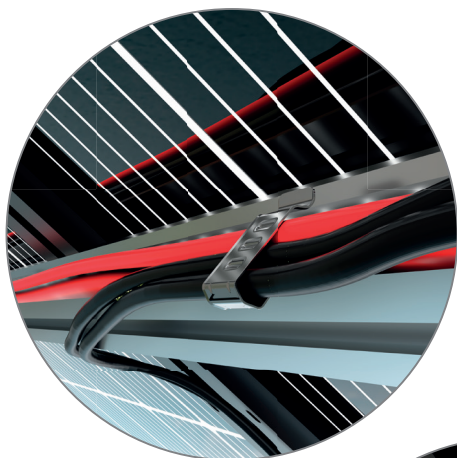

- Funkcja CLIP-ON pozwala na wpięcie w profil klipsów do kabli solarnych
The CLIP-ON function allows you to attach solar cable clips to the profile
- Dzięki nim montaż jest szybszy a konstrukcja trwalsza
Thanks to them, the assembly is faster and the construction is more durable
- Dostępne są klipsy do 2 oraz do 4 kabli
Clips for 2 and 4 cables are available
- Konstrukcja wykonana z kątownika aluminiowego grubości 4 mm
The structure is made of 4 mm thick aluminum angle
- Możliwość kotwienia konstrukcji do dachu za pomocą śrub dwugwintowych lub prętów gwintowanych
Possibility of anchoring the structure to the roof using double-threaded screws or threaded rods
- Klemy grubości 4 mm ze specjalnymi pinami, dzięki którym nie są potrzebne podkładki uziemiające
4 mm thick clamps with pins that eliminate the need for grounding washers