



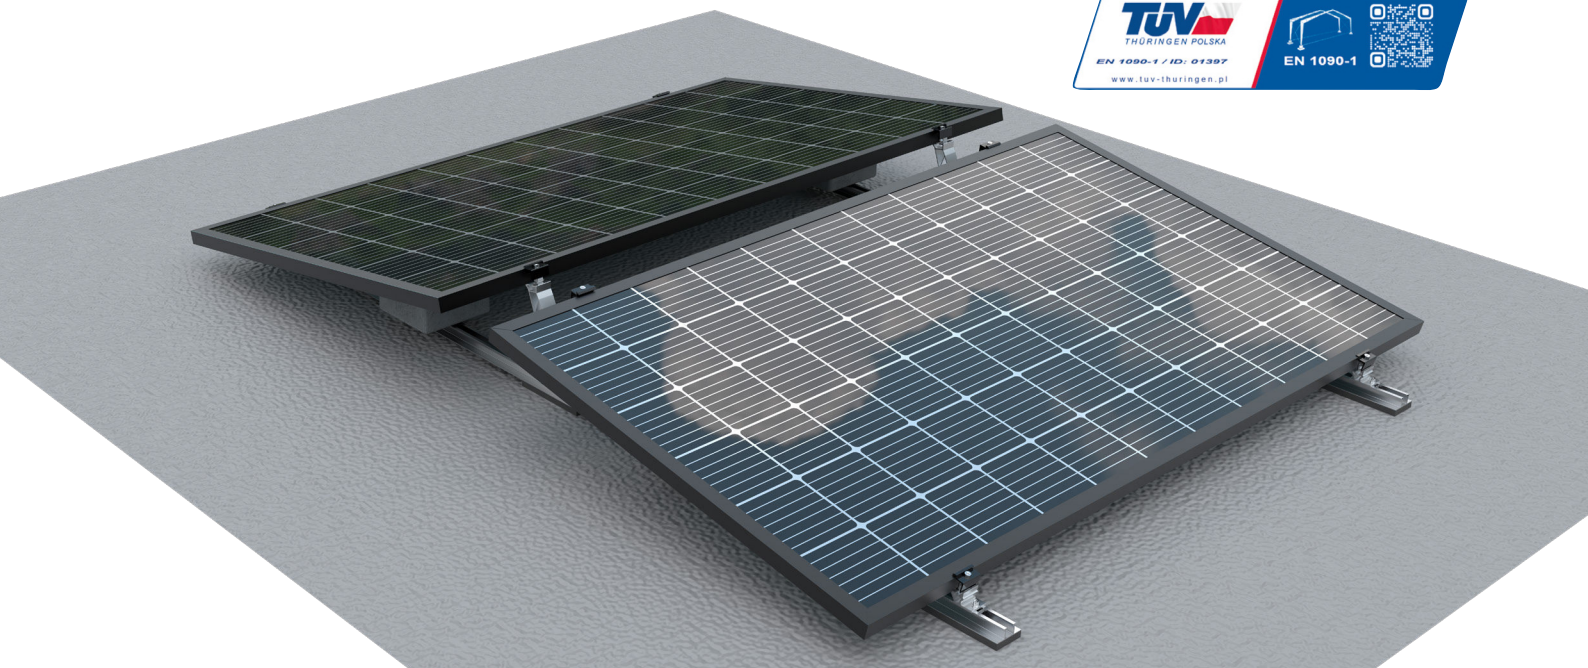

Typ dachu <i>Roof type</i>	Dach płaski <i>Flat roof</i>	
Rodzaj konstrukcji <i>System type</i>	Balastowa, zgrzewana wschód-zachód <i>Ballasted, welded east-west</i>	
Rodzaj pokrycia <i>Roof covering</i>	Papa, Beton, Membrana, Żwir, Blacha trapezowa <i>Bitumen, Concrete, Membrane, Gravel, Trapezoidal sheet metal</i>	
Nachylenie dachu <i>Roof slope</i>	0° do 5°	
Orientacja modułów <i>Modules layout</i>	Pozioma <i>Horizontal</i>	
Maks. wymiary modułów <i>Max modules dimensions</i>	1134 x 2465 mm	
Nachylenie modułów względem dachu <i>Modules inclination</i>	10°	
Materiał wykonania <i>Material</i>	Aluminium i stal nierdzewna <i>Aluminium and stainless steel</i>	
Gwarancja <i>Warranty</i>	20 lat <i>20 years</i>	

System FR-04 EW

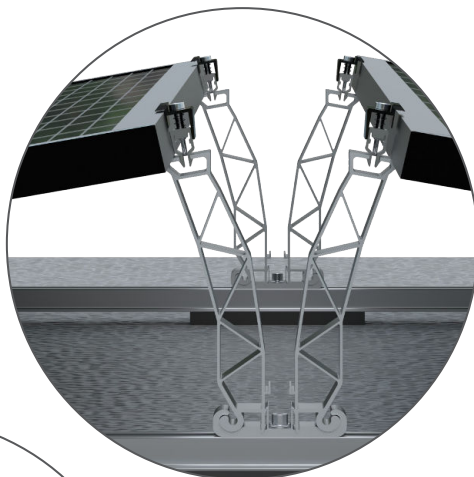


- Wsporniki mocowane na CLICK co znacząco ułatwia i przyspiesza montaż.

The brackets are mounted using a CLICK system, which significantly simplifies and speeds up installation.



- Klema CLICK z pinem uziemiającym w kolorze srebrnym lub czarnym

CLICK clamp with grounding pin, available in silver or black.

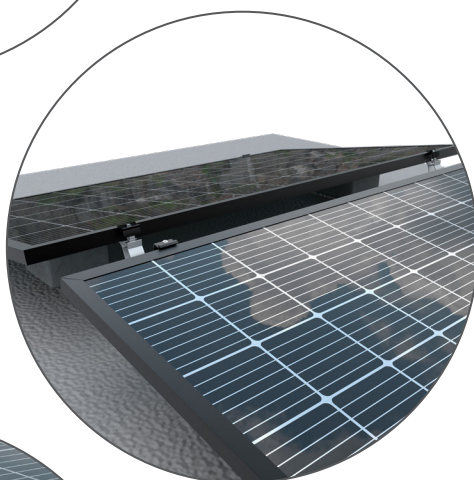

- Klemy mocowane na dłuższej krawędzi modułu - max. wytrzymałość i regulacja

Clamps mounted on the longer edge of the module – maximum strength and adjustability.

