

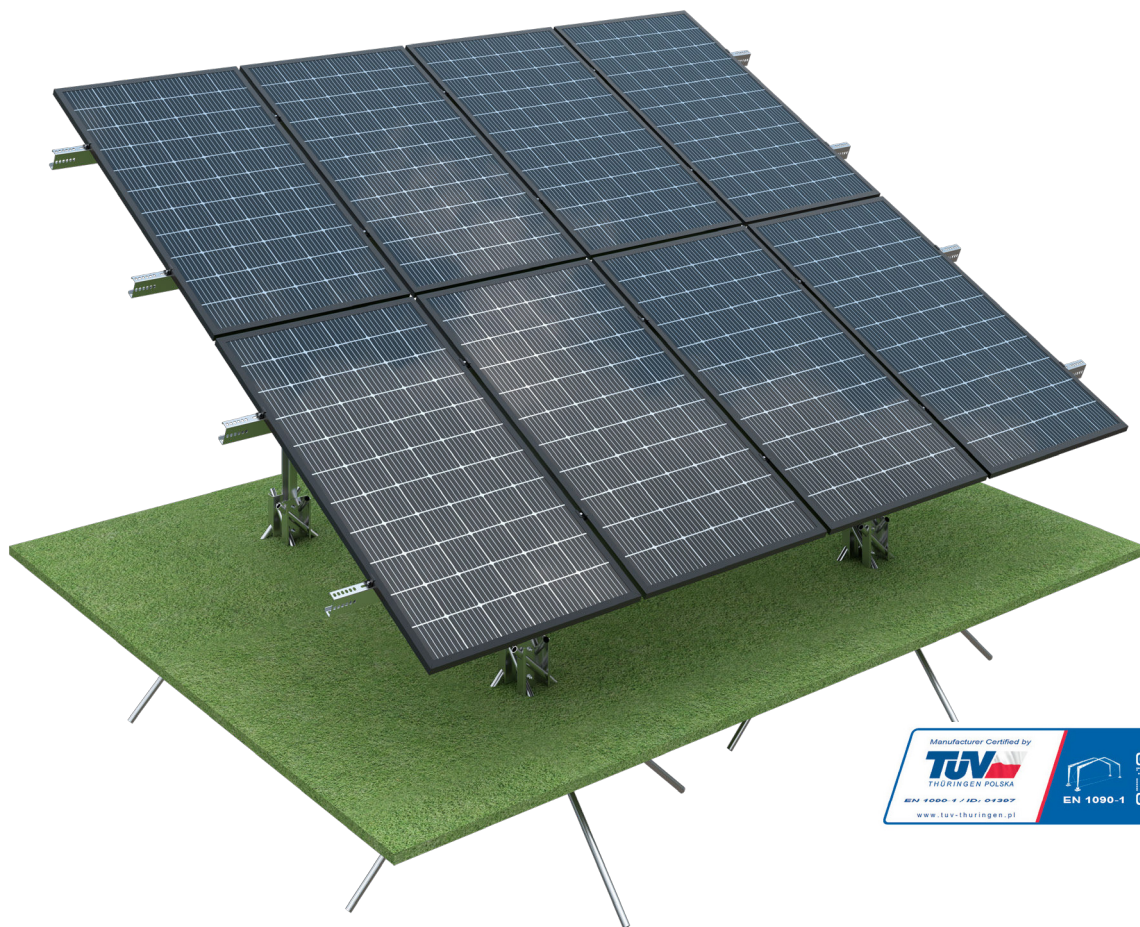
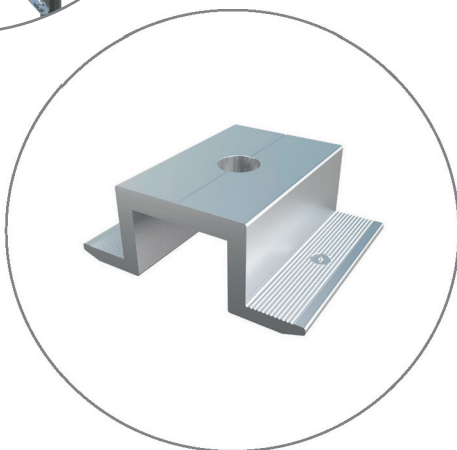
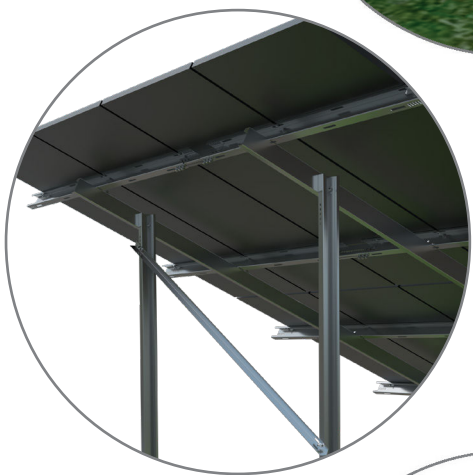


System GM-08

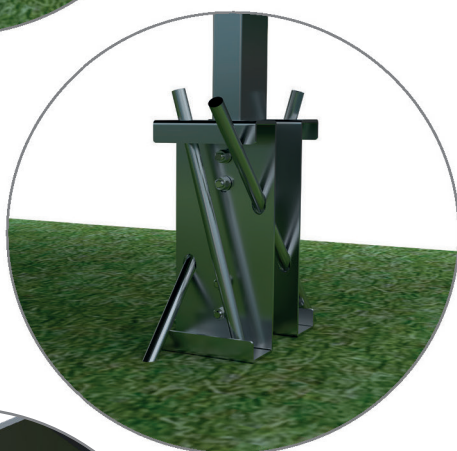

Rodzaj konstrukcji <i>System type</i>	Wolnostojąca <i>Ground mounted</i>	
Orientacja modułów <i>Modules layout</i>	Pionowa <i>Vertical</i>	
Zakres wymiarów modułów <i>Module dimensions range</i>	1100–1150 mm x 1650–2400 mm	
Materiał wykonania <i>Material</i>	Magnelis® i stal nierdzewna <i>Magnelis® and stainless steel</i>	
Kolor <i>Colour</i>	Srebrny <i>Silver</i>	
Gwarancja <i>Waranty</i>	20 lat <i>20 years</i>	

System GM-08

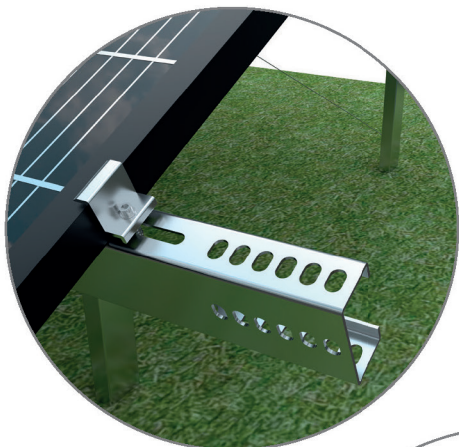

- Konstrukcja wykonana z ceowników z blachy Magnelis® grubości 2 oraz 3 mm

Made of 2 and 3 mm thick Magnelis® sheet metal c-posts

- Mocowanie do podłoża za pomocą rur Magnelis® eliminuje potrzebę stosowania kafara na rzecz ręcznej młotowiertarki

Anchoring using Magnelis® pipes eliminates the need to use a pile driver in favour of a hand-held hammer drill.

- Rozwiązanie szczególnie wskazane w przypadku małych instalacji lub instalacji na gruntach o dużej spoistości.

Solution recommended for small installations or installations in cohesive soils.

- Uniwersalne kątowniki

Universal angle brackets

- Klemy grubości 4 mm ze specjalnymi pinami, dzięki którym nie są potrzebne podkładki uziemiające

4 mm thick clamps with pins that eliminate the need for grounding washers