

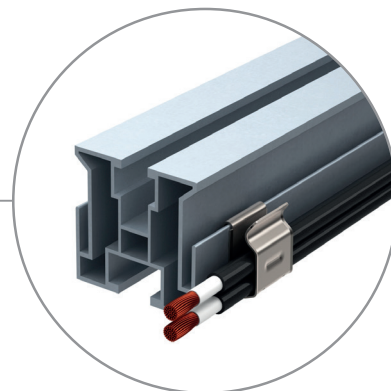
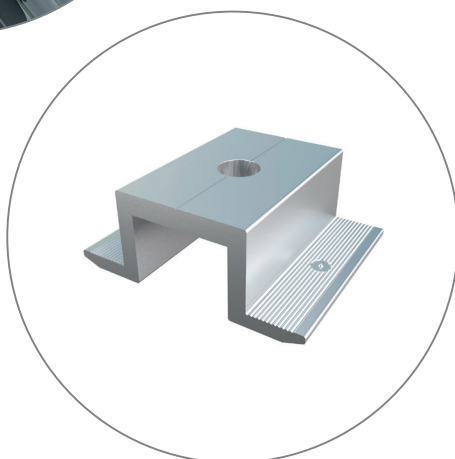


System PR-01

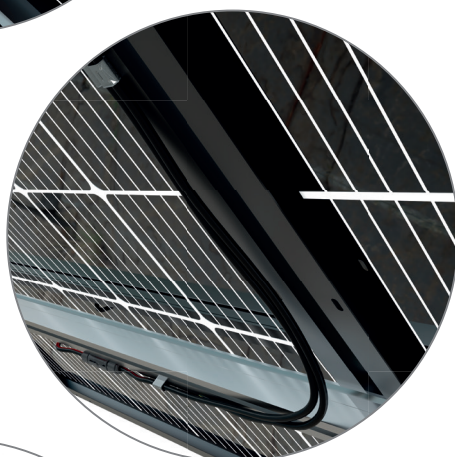

Typ dachu <i>Roof type</i>	Dach skośny <i>Pitched roof</i>	
Rodzaj pokrycia <i>Roof covering</i>	Pokrycia z blachy oraz bitumiczne <i>Sheet metal and bituminous coverings</i>	
Nachylenie dachu <i>Roof slope</i>	0° do 60° 0° to 60°	
Orientacja modułów <i>Modules layout</i>	Pionowa lub pozioma <i>Vertical or horizontal</i>	
Maks. wymiary modułów <i>Max modules dimensions</i>	1100 x 2100 mm	
Materiał wykonania <i>Material</i>	Aluminium i stal nierdzewna <i>Aluminium and stainless steel</i>	
Kolor <i>Colour</i>	Srebrny lub czarny <i>Silver or black</i>	
Gwarancja <i>Warranty</i>	20 lat 20 years	

System PR-01

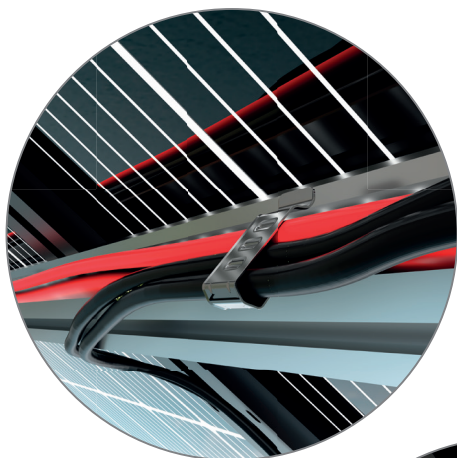

- Funkcja CLIP-ON pozwala na wpięcie w profil klipsów do kabli solarnych
The CLIP-ON function allows you to attach solar cable clips to the profile

- Dzięki nim montaż jest szybszy a konstrukcja trwalsza
Thanks to them, the assembly is faster and the construction is more durable

- Dostępne są klipsy do 2 oraz do 4 kabli
Clips for 2 and 4 cables are available

- Klemy grubości 4 mm ze specjalnymi pinami, dzięki którym nie są potrzebne podkładki uziemiające
4 mm thick clamps with pins that eliminate the need for grounding washers